


Hydraulische Vorschubbrücke Typ: G 9000

500 mm / 1000 mm Vorschub

- NB Nennbreite
- NL Nennlänge
- V Vorschub (ausfahren)
- VB Vorschubbreite
- L Länge in Arbeitsstellung (NL+V)
- O Obere max. Überbrückung
- U Untere max. Überbrückung
- H Bauhöhe

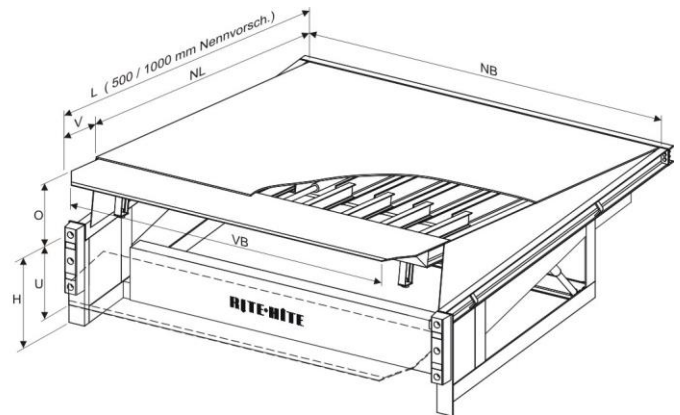

NL (mm)	V (mm)	L (mm)	O (mm)	U (mm)	H (H Iglu) ^a (mm)
2000	500/900 ^e	2500/2900	350	350	620 (720)
2500	500/1000 ^e	3000/3500	350	350	620 (720)
3000	500/1000 ^e	3500/4000	400	400	720 (820)
3500	500/1000 ^e	4000/4500	420	450	820 (900)
4000	500/1000 ^e	4500/5000	400	500	900 (900)
4500	500/1000 ^e	5000/5500	400	550	900 (900)

NB (mm)	VB (mm)	Vorschubanschragung (mm)
1500 ^b	1500 ^b	Option
1750 ^c	1750 ^c	Option
2000	2000 ^d	Option
2250	2000 ^d	B/T 125/190
2400	2000 ^d	B/T 200/340

- a) Werte gelten für 60kN Brücken mit 40mm Paneelstärke
- b) Auf Anfrage; für Tragkraft 60kN
- c) Auf Anfrage; für Tragkräfte 60/80/100kN
- d) VB=2000 ist der Standardwert für alle Nennlängen (NL)
- e) Max. Tragkraft 80kN

Standardausstattung:

- CE gekennzeichnet
- Hergestellt gemäß DIN EN 1398
- Tragkraft: 60/80/100kN
- NL 2000-4500mm in o.g. Stufen, NB 2000/2250/2400mm
- Plateauoberfläche aus rutschsicherem Tränenblech
- Rahmenbauart U-Profil
- Vorschub 4fach rollengelagert
- Hydraulischer Notstop
- Automatische Niveauanpassung
- Steuerung 3 Phasen 400/230V, 24V Steuerspannung
- Wiederanlaufsperr
- Kabelbaum 11m (NL≤3m) / 14m (3m<NL≤4,5m)
- Standardlackierung in RAL 7016
- Gelb/schwarze Warnmarkierung
- Sichtschürze aus schwarzem PVC
- Verriegelung zum Tor vorgerüstet
- Automatische Rückkehrfunktion

Optionen:

- Winkelrahmen für Vorabrahmen
- Flachstahlrahmen für Austauschbrücken
- Schalungsbox
- RAL-Farbe nach Wahl
- Oberfläche verzinkt
- Spaltabdichtungen
- Plateauisolierung
- IGLU-Isolierung / ISO-Paneele für 60kN Brücken mit 40mm Paneelstärke
- Iglu-Ausführungen für 80/100kN Brücken auf Anfrage (BH kann variieren)
- Plateaubeschichtung
- Anfahrpuffer in verschiedenen Varianten
- Bio Öl und Niedrigtemperatur Öl
- Einstoßungen (max. Tragkraft 60kN – auf Anfrage)

....Weitere Optionen auf Anfrage

Projektbezogene Daten:

Technische Änderungen vorbehalten