


Uși secționale pline speciale, cu panouri din oțel, de grosime 80 mm.

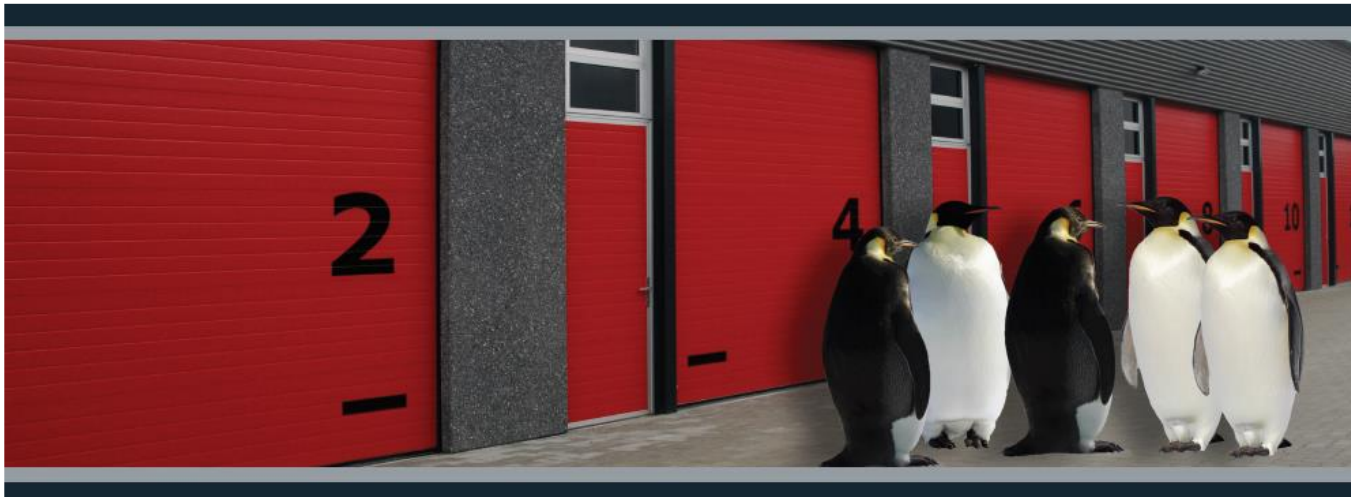

Firma noastră vă prezintă ușile secționale tip S80 (cu panouri de oțel) cu grosimea panourilor (secțiunilor) de 80 mm, fabricate de firma Condoor.

Gradul de izolare termică este în mod evident mult mai mare decât la panourile de grosime 40 mm. Panourile sunt lipsite de punte termică.

Experiența arată că o ușă secțională stă 90% din timp închisă. Deci o izolație mai bună face posibilă o economie importantă de energie, precum și protecția mediului înconjurător.

Să nu uităm: atunci când construim o clădire sau o izolăm, se aleg panouri (sandwich) de grosime 100 mm. Folosirea unor uși secționale cu grosimea panoului de doar 40 mm nu produce maximul de economie de energie termică dorit, deoarece căldura se va pierde în mod evident prin ușile de grosime 40 mm.

Toate dotările opționale de la ușile S40, de 40 mm grosime, sunt disponibile și la ușile S80 de 80 mm.

Condoor este prima și singura companie producătoare de uși secționale care poate oferi uși secționale cu panouri de grosime 80 mm cu ușă pietonală încorporată !

Ușa pietonală este cu prag scund. Toate caracteristicile ușilor pietonale de la ușile S40 s-au păstrat și în cazul ușilor S80.

Sediul central: 400641 Cluj Napoca, Bd. Muncii Nr.14/10; Tel. 0264.415.662; Fax 0264.415.478;
Reg. Comerț: J12/1701/1996; Cod fiscal RO8876716,
Capital social: 32700 Lei, Cont CITI: RO 07 CITI 0000000755596019


e-mail : info@alfa-cluj.ro; Web: www.alfa-cluj.ro; www.gutman.ro; www.alfadoors.ro, www.alfalogistik.ro

Filiala București: Str. Drumul între Tarlale nr.42 Sector 3. Tel. 021.233.10.68, 021.233.20.07, Fax: 021.232.8401,
e-mail: infob@alfa-cluj.ro



Ușile secționale S80 corespund standardelor EN 13241 / EN 12428 / EN 673.

Pierderea de căldură este vizibilă !

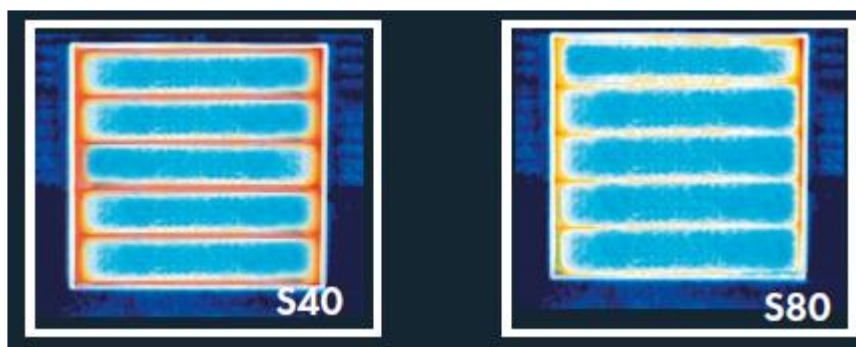

Imaginile de mai sus au fost realizate cu ajutorul unei termo-camere speciale. Se vede clar diferența între capacitatea de izolare a ușii de 40 mm (S40) și cea a ușii de grosime 80 mm (S80).

Sediul central: 400641 Cluj Napoca, Bd. Muncii Nr.14/10; Tel. 0264.415.662; Fax 0264.415.478;
Reg. Comerț: J12/1701/1996; Cod fiscal RO8876716,
Capital social: 32700 Lei, Cont CITI: RO 07 CITI 0000000755596019

e-mail : info@alfa-cluj.ro; Web: www.alfa-cluj.ro; www.gutman.ro; www.alfadoors.ro, www.alfalogistik.ro

Filiala București: Str. Drumul între Tarlale nr.42 Sector 3. Tel. 021.233.10.68, 021.233.20.07, Fax: 021.232.8401,
e-mail: infob@alfa-cluj.ro

Detalii tehnice și dotări opționale posibile pentru o alegere corectă

Ușă de 4mx4m tip S...	S40 – Val. parametru U	S80 – Val. parametru U	Izolație mai bună cu	Economie de combustibil lichid *	Economie de gaz *
Secțiuni pline	1,33	0,73	82%	73 l	100 m ³
Secțiuni pline+o secțiune cu 4 geamuri	1,46	0,77	89%	83 l	114 m ³
Secțiuni pline+2 secțiuni cu 4 geamuri	1,59	0,81	96%	94 l	129 m ³
Secțiuni pline+o secțiune vitrată	1,69	0,91	85%	94 l	130 m ³
Secțiuni pline+2 secțiuni vitrate	2,03	1,1	84%	112 l	154 m ³

* Economie anuală la 10° C diferență de temperatură

Calculare realizate conform EN 13241/EN 12428/EN 673 și alte standarde relevante la dispoziție.

Sediul central: 400641 Cluj Napoca, Bd. Muncii Nr.14/10; Tel. 0264.415.662; Fax 0264.415.478;
Reg. Comerț: J12/1701/1996; Cod fiscal RO8876716,
Capital social: 32700 Lei, Cont CITI: RO 07 CITI 0000000755596019

e-mail : info@alfa-cluj.ro; Web: www.alfa-cluj.ro; www.gutman.ro; www.alfadoors.ro, www.alfalogistik.ro

Filiala București: Str. Drumul între Tarlale nr.42 Sector 3. Tel. 021.233.10.68, 021.233.20.07, Fax: 021.232.8401,
e-mail: infob@alfa-cluj.ro