

Uși secționale vitrate speciale, cu panouri din aluminiu, de grosime 80 mm.



Firma noastră vă prezintă ușile secționale tip A80 (cu panouri de aluminiu) cu grosimea panourilor (secțiunilor) de 80 mm, fabricate de firma Condoor.

Gradul de izolare termică este în mod evident mult mai mare decât la panourile de grosime 40 mm iar panourile sunt lipsite de punte termică.

Experiența arată că o ușă secțională stă 90% din timp închisă. Deci o izolație mai bună face posibilă o economie importantă de energie, precum și protecția mediului înconjurător.

Să nu uităm: atunci când construim o clădire sau o izolăm, se aleg panouri sandwich de grosime 100 mm. Așadar folosirea unor uși secționale cu grosimea panoului de doar 40 mm nu produce maximul de economie de energie termică dorit, deoarece căldura se va pierde în mod evident prin ușile de grosime 40 mm.

Toate dotările opționale de la ușile A40, de 40 mm grosime, sunt disponibile și la ușile A80 de 80 mm.

Condoor este prima și singura companie producătoare de uși secționale care poate oferi uși secționale cu panouri de grosime 80 mm, cu ușă pietonală încorporată !.

Ușa pietonală este cu prag scund. Toate caracteristicile ușilor pietonale de la ușile A40 s-au păstrat și în cazul ușilor A80.

Sediul central: 400641 Cluj Napoca, Bd. Muncii Nr.14/10; Tel. 0264.415.662; Fax 0264.415.478;
Reg. Comerț: J12/1701/1996; Cod fiscal RO8876716,
Capital social: 32700 Lei, Cont CITI: RO 07 CITI 0000000755596019

e-mail : info@alfa-cluj.ro; Web: www.alfa-cluj.ro; www.gutman.ro; www.alfadoors.ro, www.alfalogistik.ro

Filiaa București: Str. Drumul între Tarlale nr.42 Sector 3. Tel. 021.233.10.68, 021.233.20.07, Fax: 021.232.8401,
e-mail: infob@alfa-cluj.ro




Panourile de aluminiu de 80 mm grosime sunt acoperite în mod standard prin anodizare și sunt dotate cu geamuri formate din 4 straturi de sticlă. Dacă se dorește o culoare anume a panoului, aceasta se obține prin pulverizare. Secțiunile ușilor A80 asigură ruperea termică și se livrează fără protecție la prinderea degetelor.

Ușile A80 reprezintă un compromis excelent atunci când dorim multă lumină în încăperea, fără a renunța la economia de energie termică. Secțiunile tip A80 pot fi încorporate și în ușile S80.

Ușile secționale A80 corespund standardelor EN 13241 / EN 12428 / EN 673.

Pierderea de căldură este vizibilă !

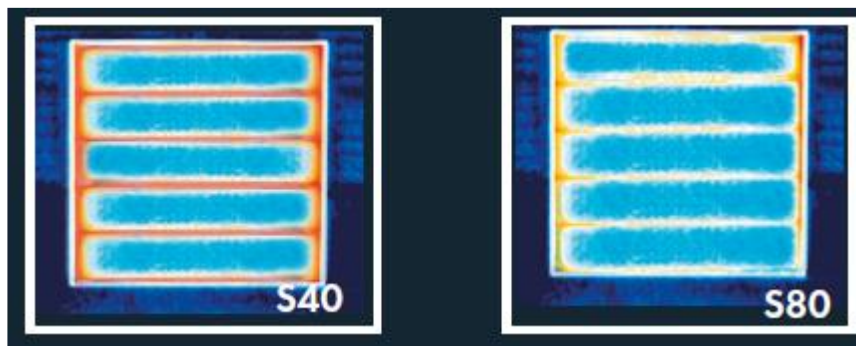

Imaginile de mai sus au fost realizate cu ajutorul unei termo-camere speciale. Se vede clar diferența între capacitatea de izolare a ușii de 40 mm (S40) și cea a ușii de grosime 80 mm (S80).

Sediul central: 400641 Cluj Napoca, Bd. Muncii Nr.14/10; Tel. 0264.415.662; Fax 0264.415.478;
Reg. Comerț: J12/1701/1996; Cod fiscal RO8876716,
Capital social: 32700 Lei, Cont CITI: RO 07 CITI 0000000755596019

e-mail : info@alfa-cluj.ro; Web: www.alfa-cluj.ro; www.gutman.ro ;www.alfadoors.ro, www.alfalogistik.ro

Filiala București: Str. Drumul între Tarlale nr.42 Sector 3. Tel. 021.233.10.68, 021.233.20.07, Fax: 021.232.8401,
e-mail: infob@alfa-cluj.ro

Detalii tehnice și dotări opționale posibile pentru o alegere corectă.

Ușă de 4mx4m tip A80	A40 – 2 straturi de geam Val. parametru U	A40 – 3 straturi de geam Val. parametru U	Izolație mai bună cu	Economie de combustibil lichid *	Economie de gaz *
Geamuri standard din PMMA	3,69	3,01	22%	82 l	113 m ³
	A40 – 2 straturi de geam Val. parametru U	A80 – 4 straturi de geam Val. parametru U			
Geamuri standard din PMMA	3,69	2,17	70%	184 l	253 m ³

* Economie anuală la 10° C diferență de temperatură

Calculare realizate conform EN 13241/EN 12428/EN 673 și alte standarde relevante la dispoziție.

Sediul central: 400641 Cluj Napoca, Bd. Muncii Nr.14/10; Tel. 0264.415.662; Fax 0264.415.478;
Reg. Comerț: J12/1701/1996; Cod fiscal RO8876716,
Capital social: 32700 Lei, Cont CITI: RO 07 CITI 0000000755596019

e-mail : info@alfa-cluj.ro; Web: www.alfa-cluj.ro; www.gutman.ro; www.alfadoors.ro, www.alfalogistik.ro

Filiala București: Str. Drumul între Tarlale nr.42 Sector 3. Tel. 021.233.10.68, 021.233.20.07, Fax: 021.232.8401,
e-mail: infob@alfa-cluj.ro